


Краткая инструкция пользователя Proma Sat 91 ГЛОНАСС

По умолчанию устройство настроена под мобильного оператора МТС.

Техническая поддержка: info@proma-sat.ru

Схема подключения:

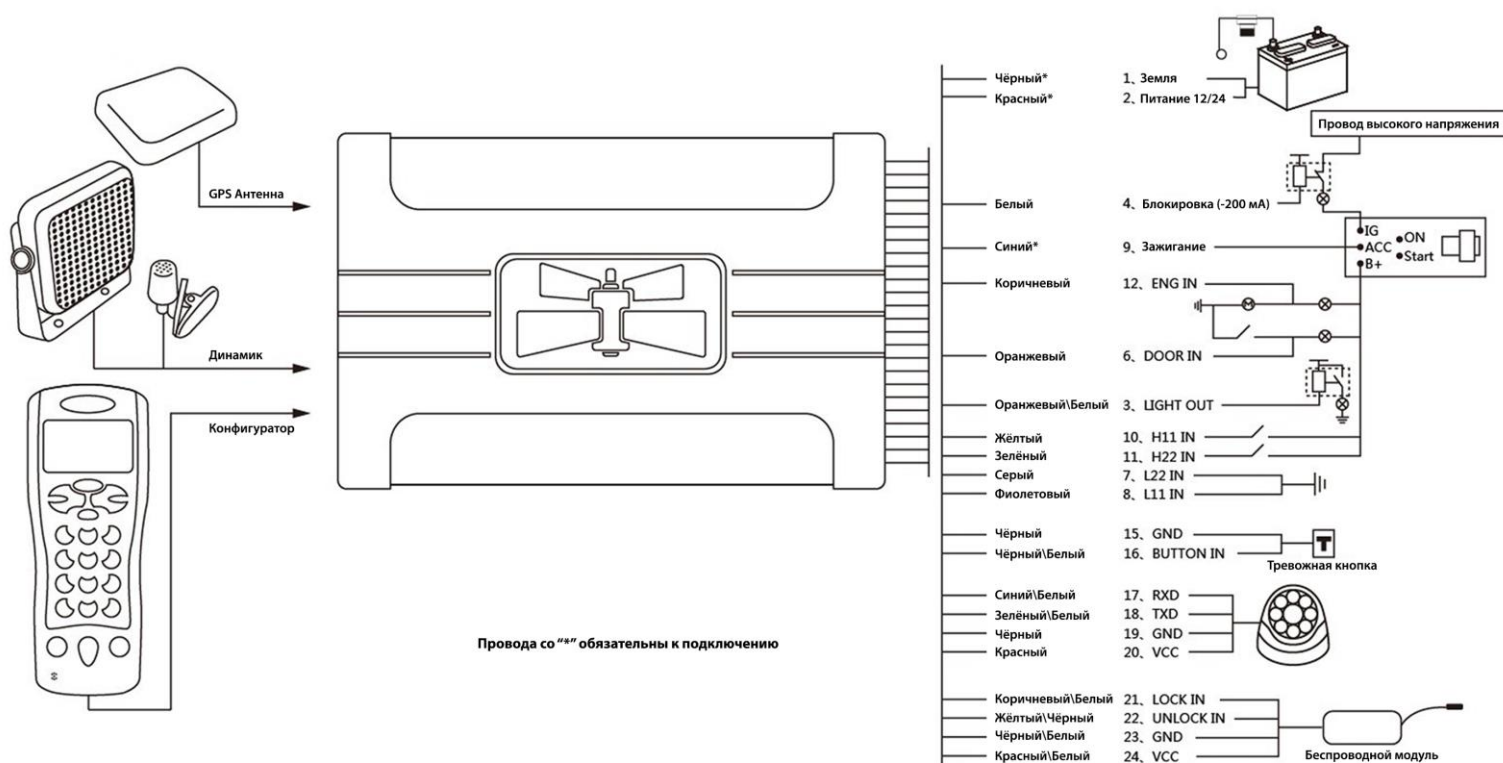

Команды пользователя (управление через SMS):

SMS команды необходимо писать в верхнем регистре (заглавными буквами).

Описание	Команда
1. Плавная остановка (блокировка) двигателя	<p>Пароль,IMB,M Пароль по умолчанию: «000000»</p> <p>M=0 отмена блокировки двигателя M=1 блокировка двигателя</p> <p>Пример для блокировки двигателя: 000000,IMB,1 Ответ при успешном выполнении: IMMOBILIZER SET SUCCESSFUL Ответ в случае неудачи: SET UNSUCCESSFUL Пример для отключения блокировки двигателя: 000000,IMB,0 Ответ при успешном выполнении: IMMOBILIZER RESUME SET SUCCESSFUL</p>
2. Изменение пароля пользователя	<p>Старый_пароль,UPW,1,Новый_пароль</p> <p>Пароль должен состоять из 6 цифр (от 0 до 9)</p> <p>Пример смены пароля на «654321»: 123456,UPW,1,654321</p>
3. Запрос местоположения	<p>Пароль,PRQ,M</p> <p>M=0 местоположение по LBS-технологии M=1 местоположение в виде гиперссылки</p> <p>Пример запроса местоположения в виде ссылки: 123456,PRQ,1</p>